


雲金剛 的 port forward 設定

1. 請至 雲金剛 的 “設定” -> “網路” -> “入口網站服務” 確認 “管理埠” 和“WebDav 埠”設定.

2. 設定管理埠的 port forward:

甲、假設管理埠設定值為 18000.


乙、一層 Router :

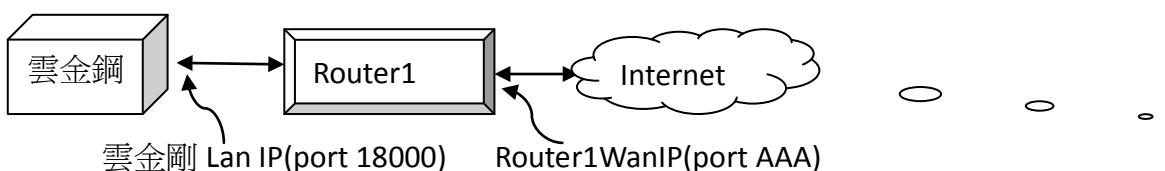

Router 1 設定 : port AAA forward 到雲金剛 Lan IP 的 port 18000

Browser 連線 : <http://Router1WanIP:AAA>

丙、兩層 Router :

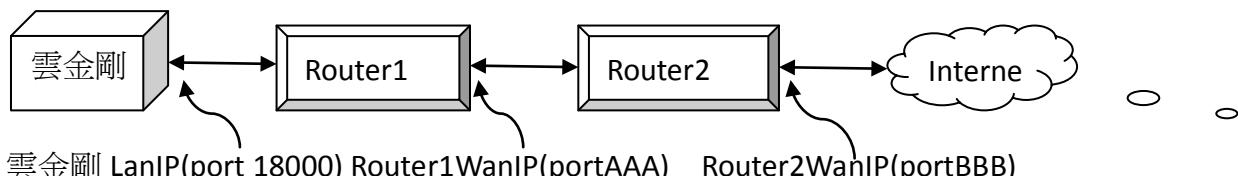

Router 1 設定: port AAA forward 到雲金剛 Lan IP 的 port 18000

Router 2 設定: port BBB forward 到 Router 1 Wan IP 的 port AAA

Browser 連線 : <http://Router2WanIP:BBB>

丁、如果 Router 不能設定 Lan 端的 port, 則 AAA,BBB 都需設為 18000.

3. 設 WebDav 的 port forward:

甲、只需調整 Router 1 設定中, 雲金剛的 port 為 WebDav port, 其他如 2. 設定管理埠的 port forward.

乙、一層 router 的連線: <http://Router1WanIP:AAA/webdav/>

丙、兩層 router 的連線:<http://Router2WanIP:BBB/webdav/>